




# 300 kg


## EROWA Easy 300机器人

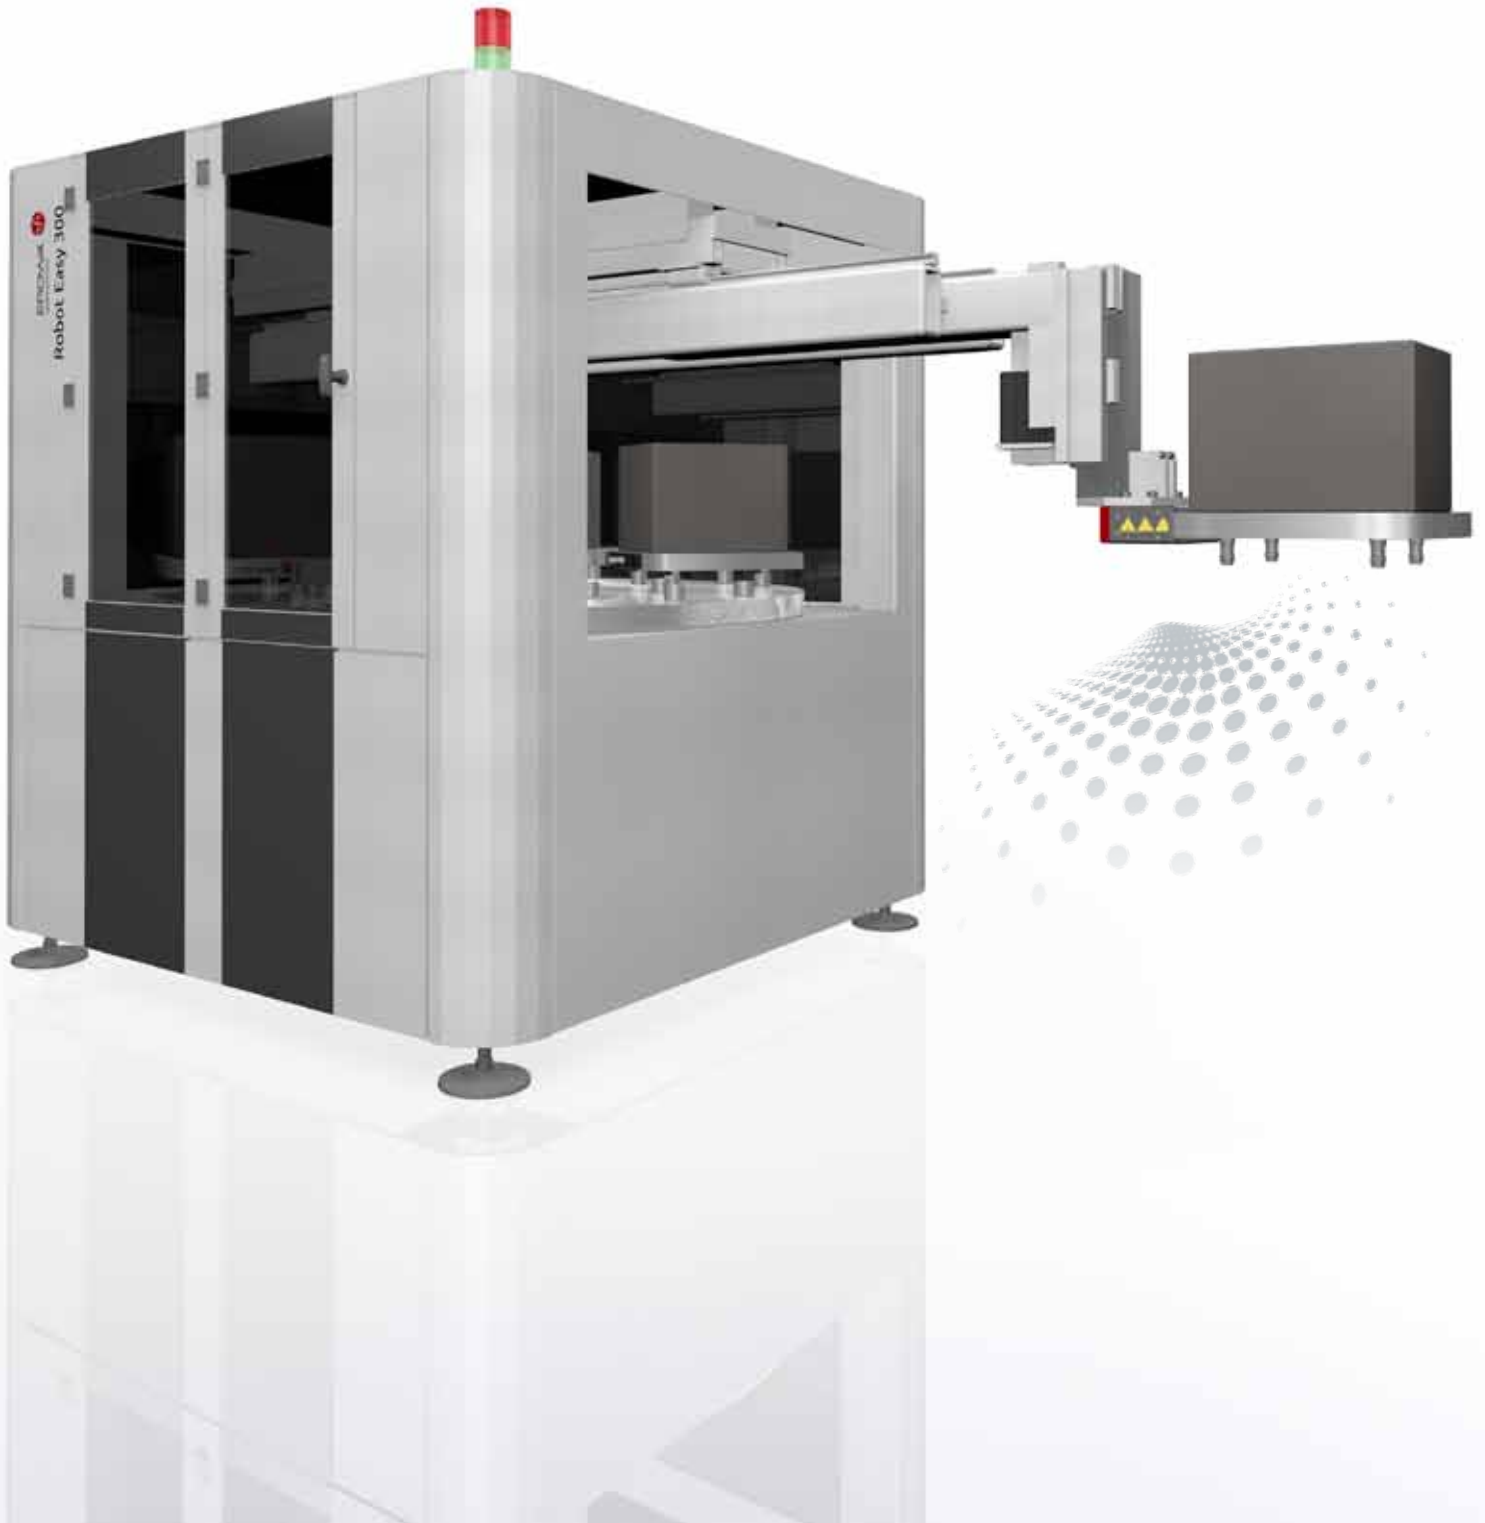


# Easy更加强劲有力

传送重量300 kg, 卡盘足够大。例如, 一块3800立方厘米的实心钢块。这充分利用了MTS托板的边长400 mm。




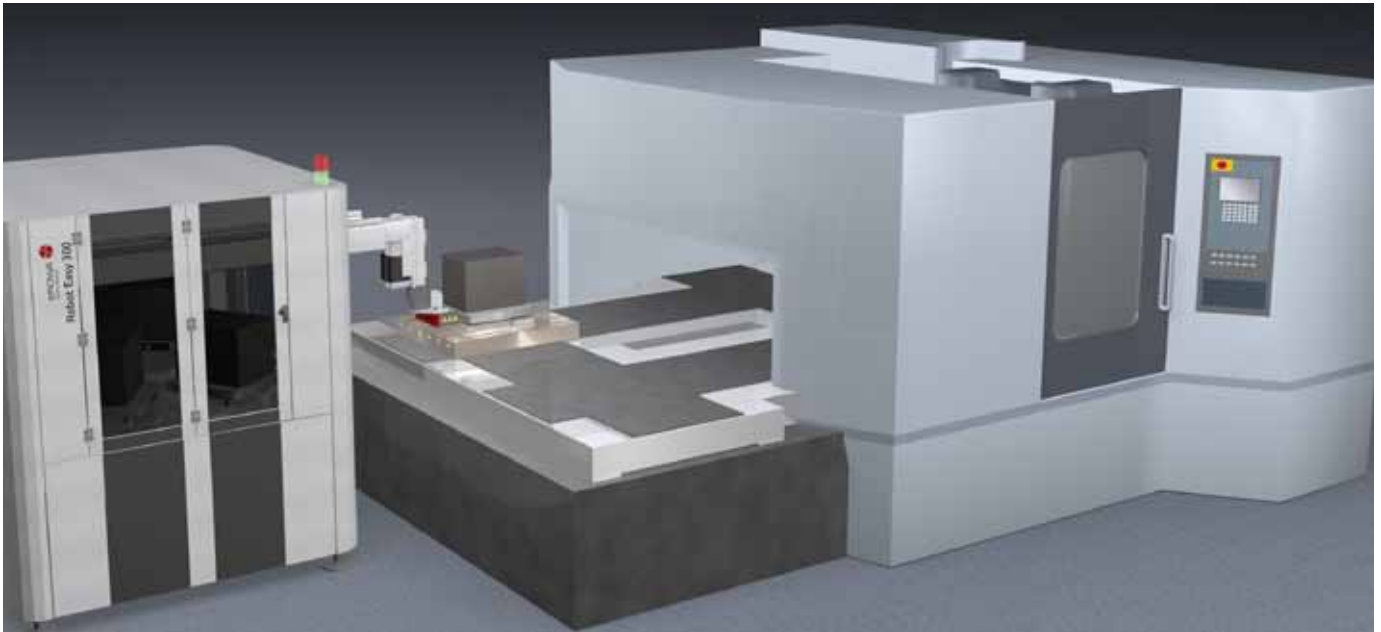

这台机器的自主性将提高了4到6倍，如果一台Easy 机器人可以自动地从机床中取出加工完毕的工件并用新零件替换它们。

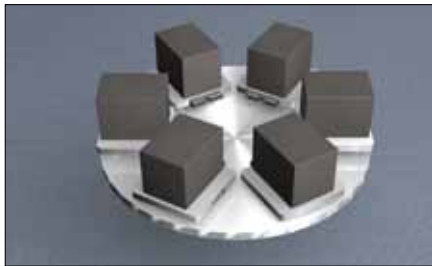

尺寸400x400x400 mm 的工件可以很好地交换，更宽的零件也同样可能。料仓可以左右放置。

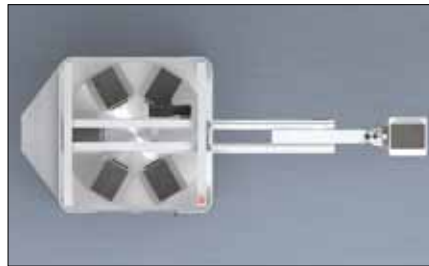

2500 mm的范围，即使是大机床也能轻松加载。



过程控制系统帮助操作者对日夜班次进行最佳规划。

#### 特性

- 300 kg 的传送重量
- 2500 mm 传送距离
- 现有设备轻松改造
- 现代化的设计

# 各类Easy机器人 一目了然

托板的数量取决于使用的工具系统。



**PalletSet W**  
7 x 框架  
15 x 夹头  
(轻型轴)

工件高度 = 170 mm



**PC 210**  
12 x PC 210

工件高度 = 440 mm



**UPC**  
10 x UPC

工件高度 = 400 mm



**MTS 400**  
MTS 400  
6 x MTS 400

工件高度 = 400 mm



**MTS 500**  
MTS 500  
4 x MTS 500

工件高度 = 400 mm



**思诚资源**  
WWW.SCZY.COM  
机床附件提供商

EROWA 集团商业网: ORENDA 集团成员  
允许技术更改  
注册商标EROWA AG, EROWA AG版权所有, 许多EROWA AG  
产品已经取得专利或正在申请中。

EROWA AG 105952 C / 03.16

**EROWA**  
system solutions

**Switzerland**  
EROWA AG  
Knutwilerstrasse 3  
CH-6233 Büron  
Tel. +41 41 935 11 11  
Fax +41 41 935 12 13  
info@erowa.com  
www.erowa.com

## 系统握爪



WGS 联轴节用于UPC/MTS  
UPC 最大载重 300 kg  
MTS 400  
MTS 500



RCS 5握爪用于 MTS/UPC/PalletSet W  
MTS最大载重 250 kg  
UPC最大载重 130 kg  
PalletSet W最大载重 30 kg



PC210 握爪用于 PC210  
带环槽的托板  
最大载重 130 kg

## 技术参数

### 传送重量

重型轴	300 kg
标准轴	250 kg
轻型轴	40 kg

### 传送距离

传送距离 (选项) mm	1600 (2500)
--------------	-------------

### 系统尺寸 L x W x H mm

系统尺寸 L x W x H mm	1700x1700 (2100)x1800
-------------------	--------------------------

### 料仓仓位

料仓仓位	4 - 60 个仓位 取决于托板尺寸
------	-----------------------

### 电气系统

自动托板识别	有 / EWIS™
程序控制系统接口	有