

全长	螺纹部长	基准径的位置	柄径	四角部宽	四角部长
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

INT-PT

跳牙式斜行管用丝攻
样式特长



螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊
螺纹丝攻
简易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻



孔面工具

被削材和推荐的攻牙速度



※详细图解说明请参阅P24

■采低左螺旋沟、且螺纹牙山每隔一牙予以磨除、可减低攻牙扭力的跳牙型、特别适合加工不锈钢或铬钼钢等黏质材的螺纹用丝攻。

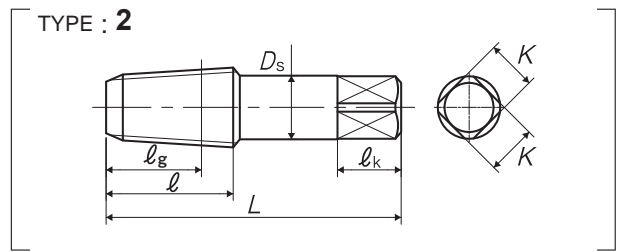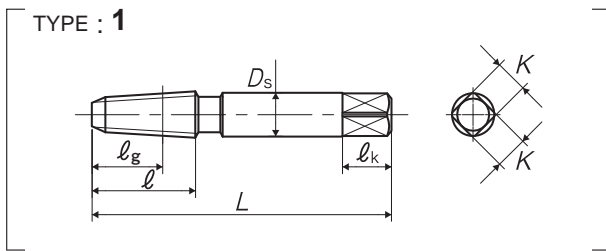

品区: 1G

尺寸	等级	产品编号	吃入部	大径的基准值 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
管用													
PT 1/16-28	II	TINT01K-8	3P	7.723	55	19	13	8	6	9	3	1	△
PT 1/8-28	II	TINT02K	3P	9.728	55	19	13	8	6	9	5	2	○
PT 1/4-19	II	TINT04-	3P	13.157	62	28	21	11	9	12	5	2	○
PT 3/8-19	II	TINT06-	3P	16.662	65	28	21	14	11	14	5	2	○
PT 1/2-14	II	TINT08Q	3P	20.955	80	35	25	18	14	17	5	2	○
PT 3/4-14	II	TINT12Q	3P	26.441	85	35	25	23	17	20	5	2	○
PT 1-11	II	TINT16U	3P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	2	○
PT 1 1/4-11	II	TINT20U	3P	41.910	105	45	32	32	26	30	5	2	○
PT 1 1/2-11	II	TINT24U	3P	47.803	110	45	32	38	29	32	7	2	○
PT 2-11	II	TINT32U	3P	59.614	120	50	35	46	35	38	7	2	△