

材質:SUS440
硬度:HRC48°~55°


平行度:0.003mm/100mm內
垂直度:0.003mm/100mm內

單位:mm

52770 VE30/50

52770-30 VE30
52770-50 VE50



- 鉗口角度是45度結構。適合較小及精密的工作,且需要45度成形加工的。
- 工作高度位置調整是標準裝備。

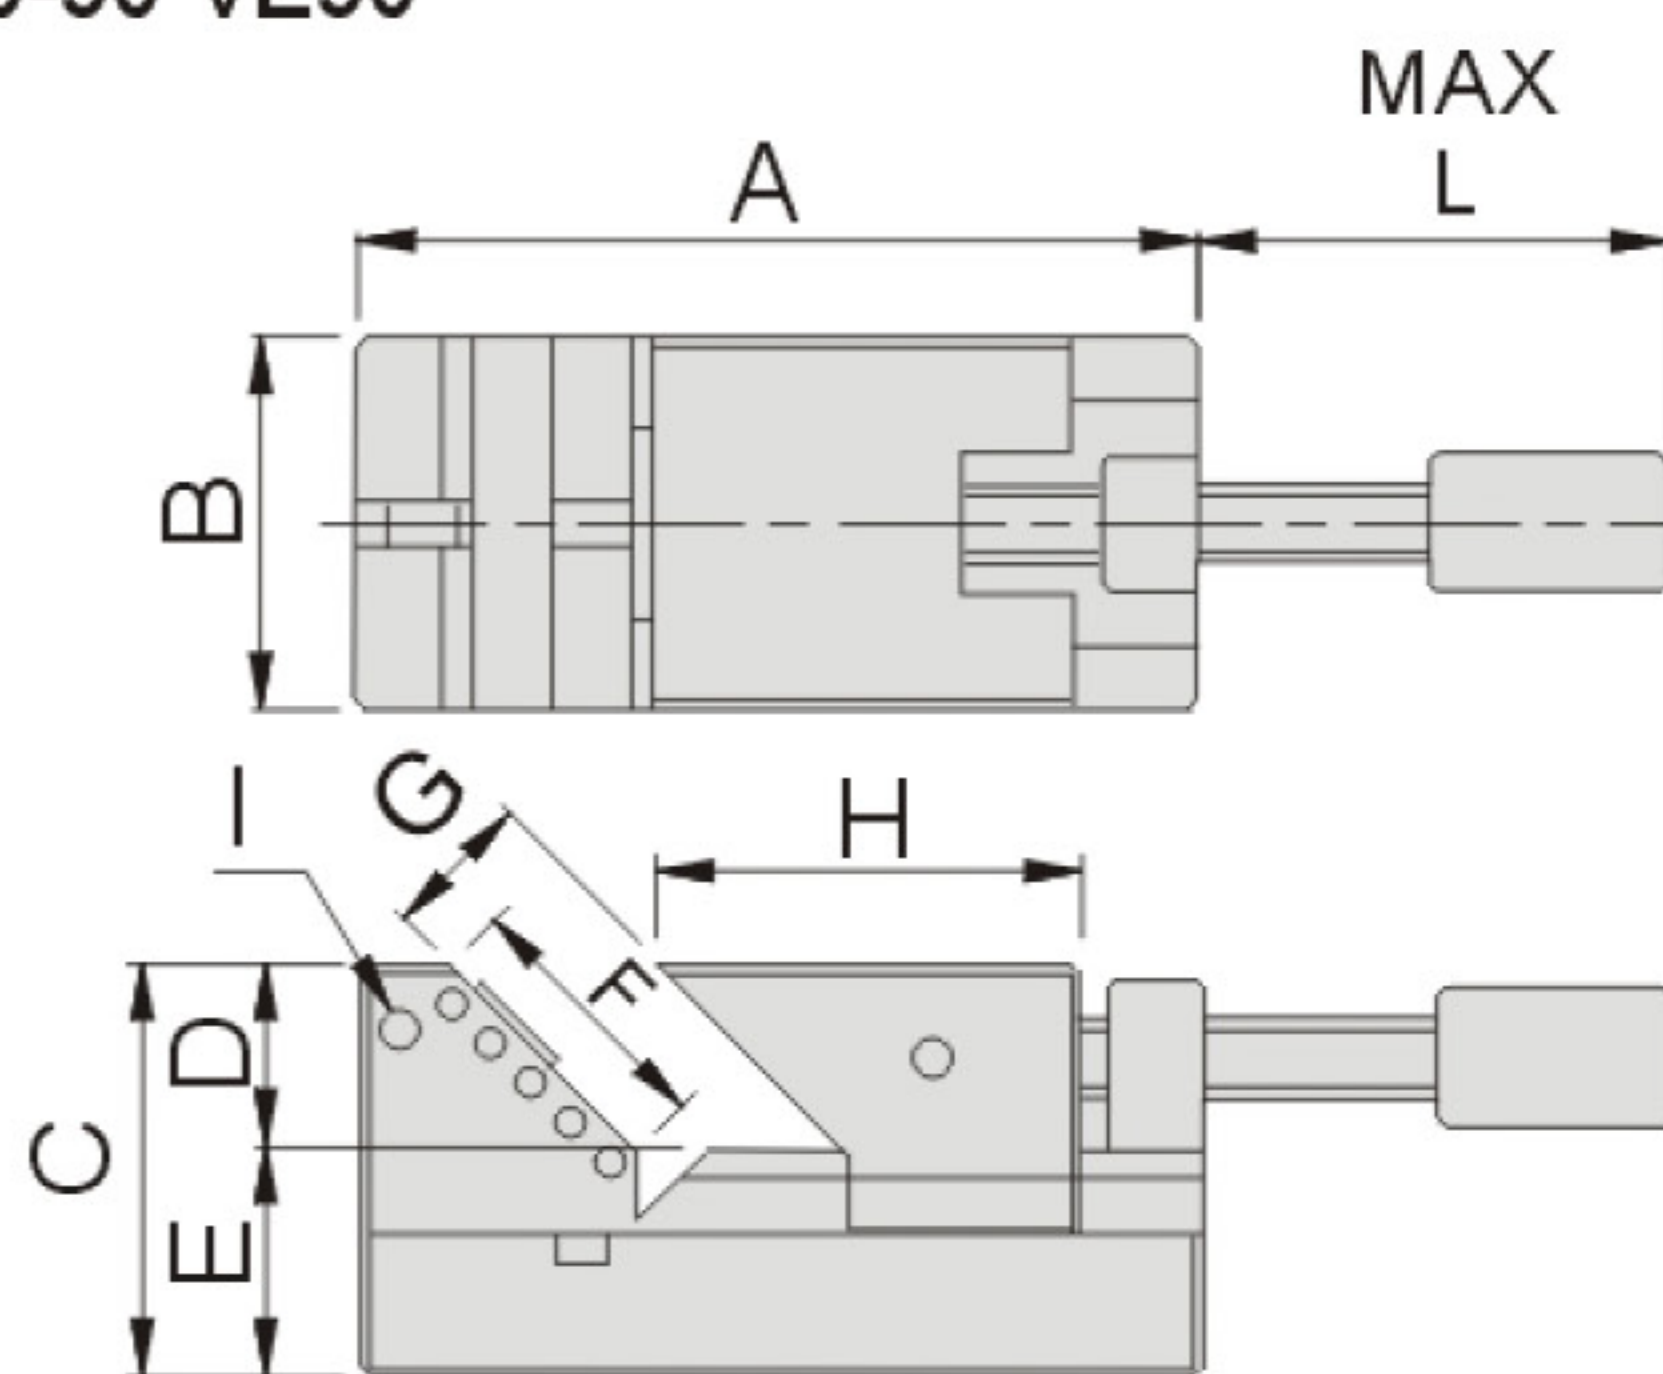

規格	型號	VE30	VE50
A		62	90
B		30	50
C		37	44
D		15	20
E		22	24
F		21	33.9
G		0~11	26
H		37.5	45.4
I		M4	M4
L		33.5	65
重量 N.W.		0.5kg	0.7kg

52775 VR40

- 結構緊湊型萬力,向下內藏式結構,不會出現工件上浮的現象。

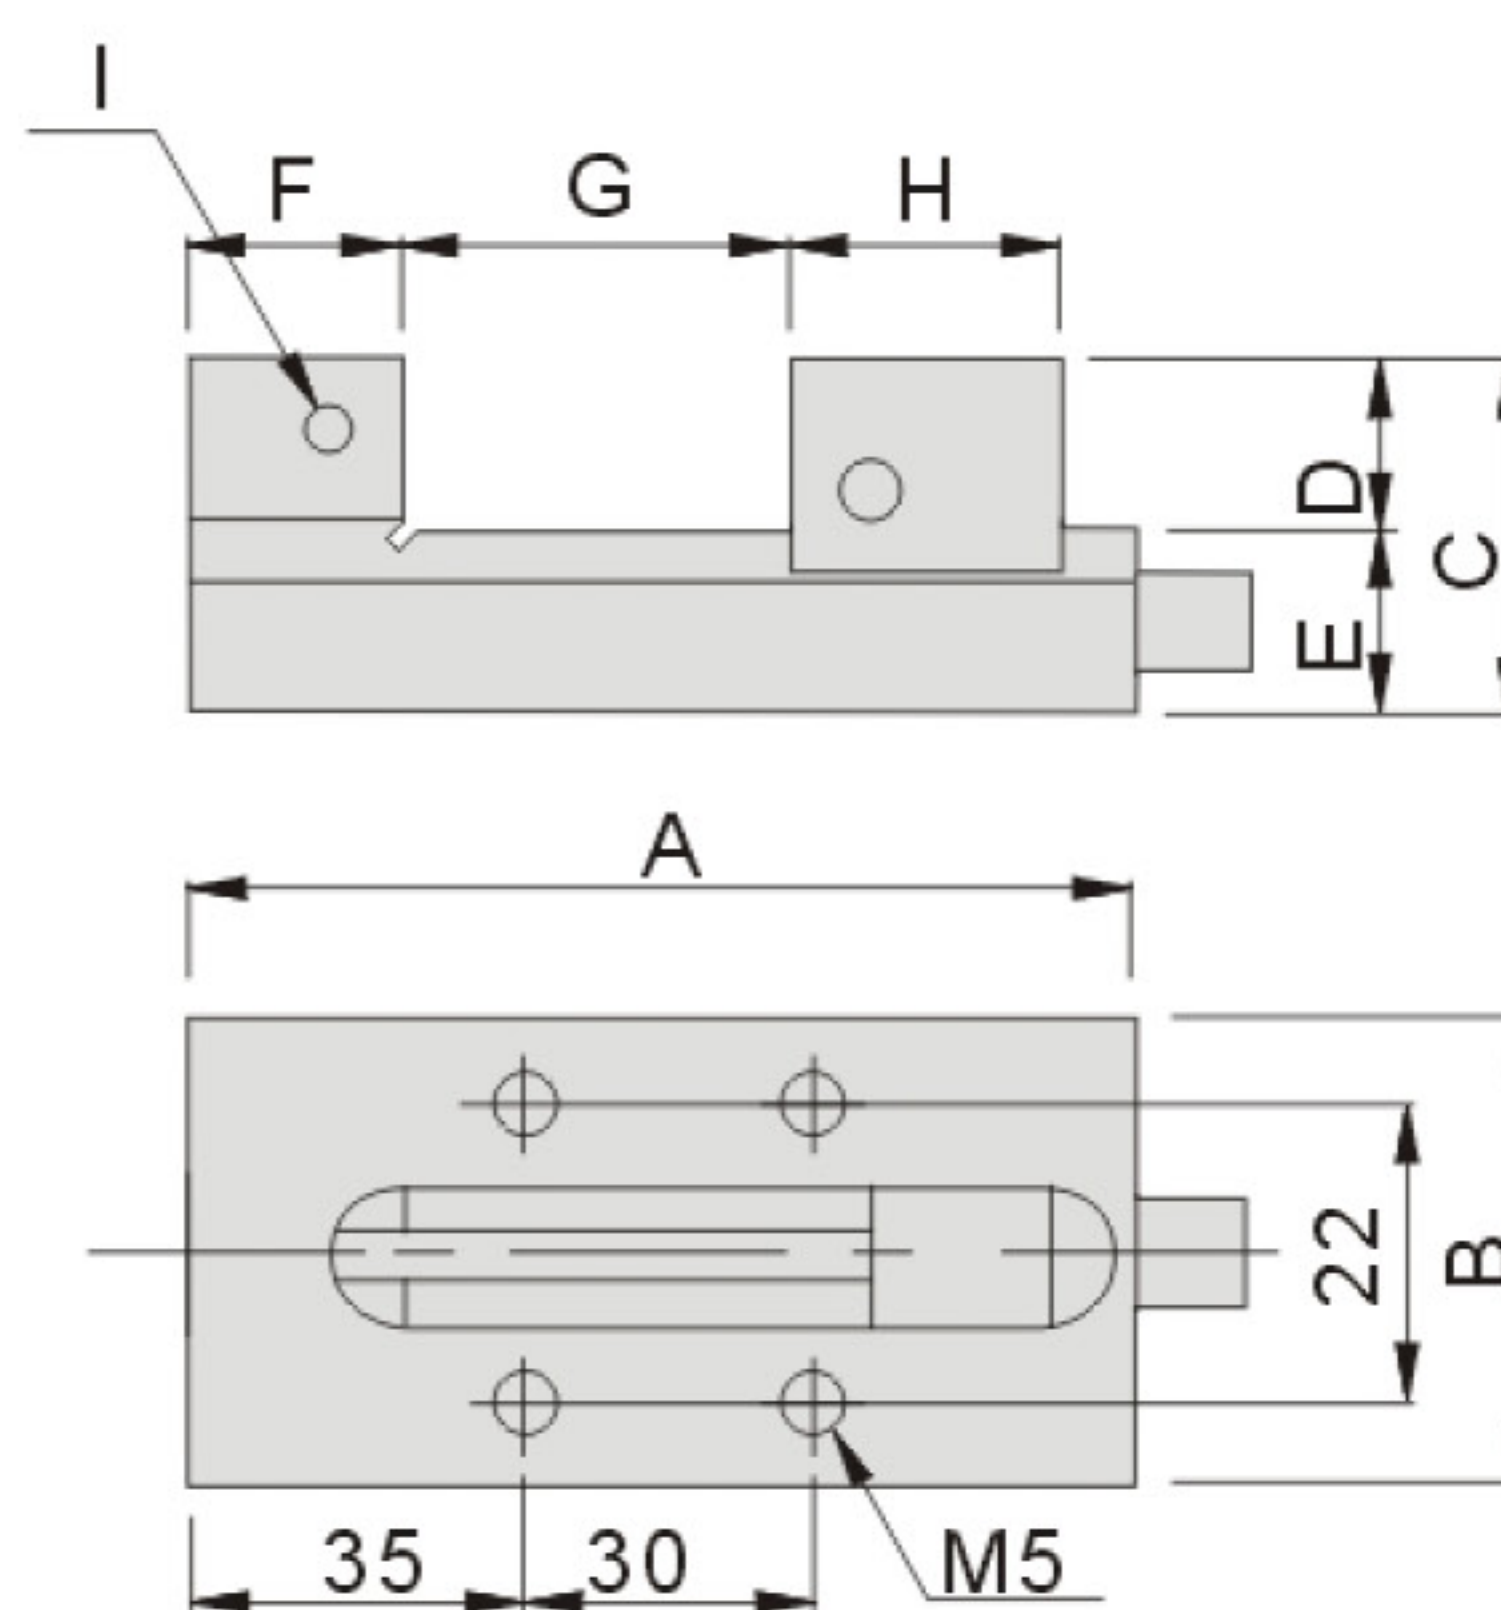
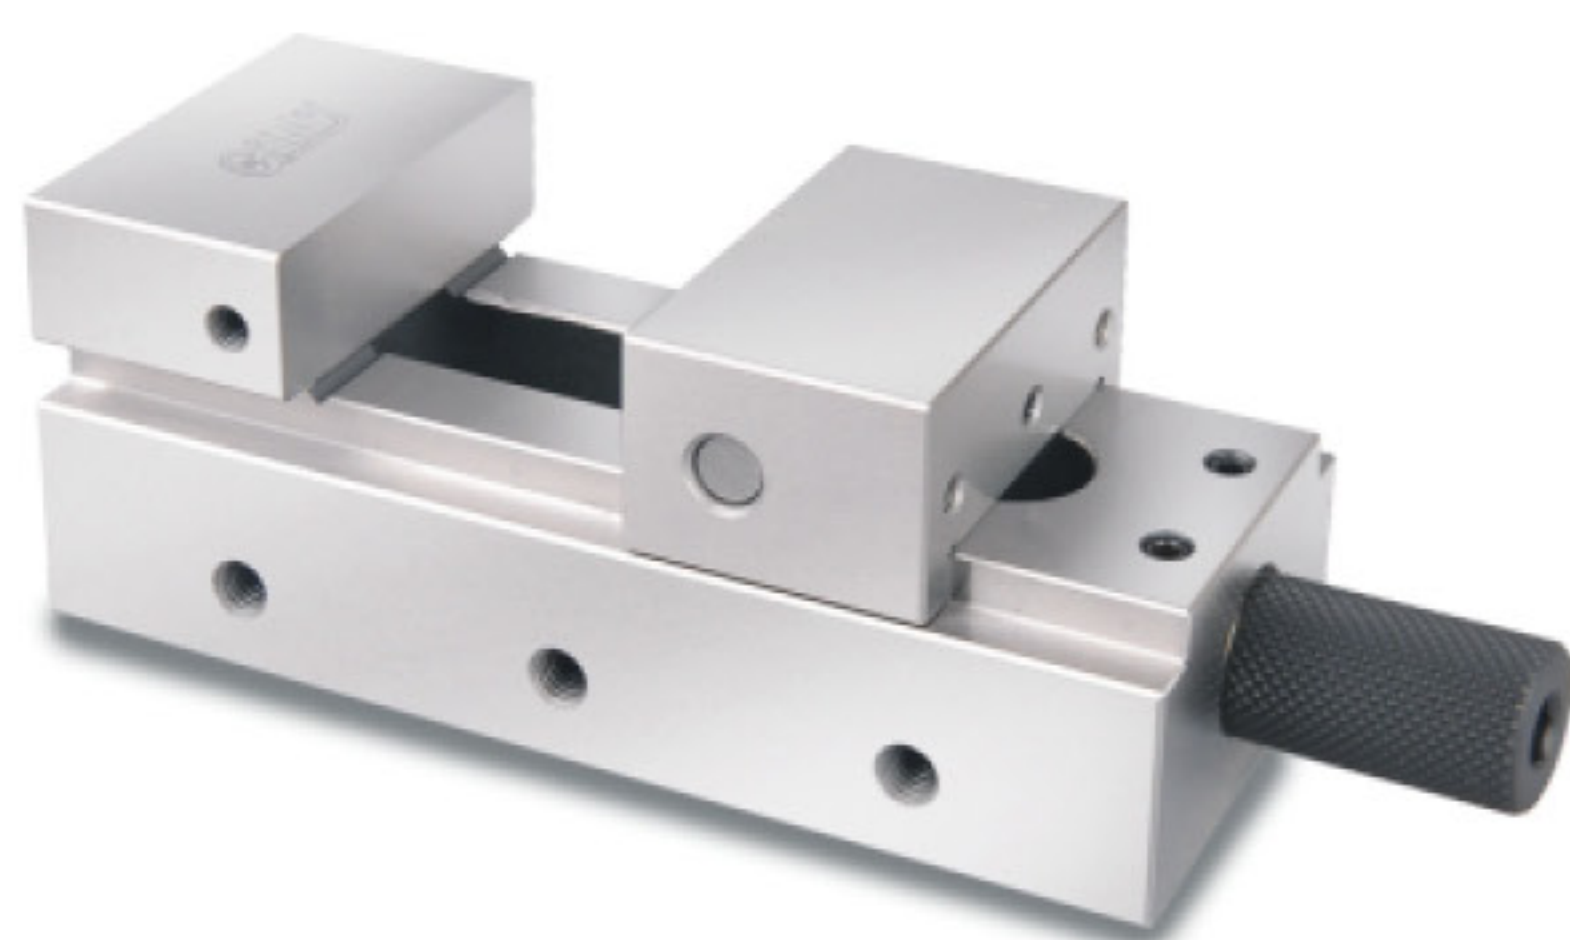


規格	型號	VR40
A		100
B		40
C		40
D		15
E		25
F		25
G		0~40
H		25
I		M4
重量 N.W.		1.0kg

TOOL MAKER VISE
工具萬力

52780 VK35



- 採新結構,操作簡易且精密度高及穩固。

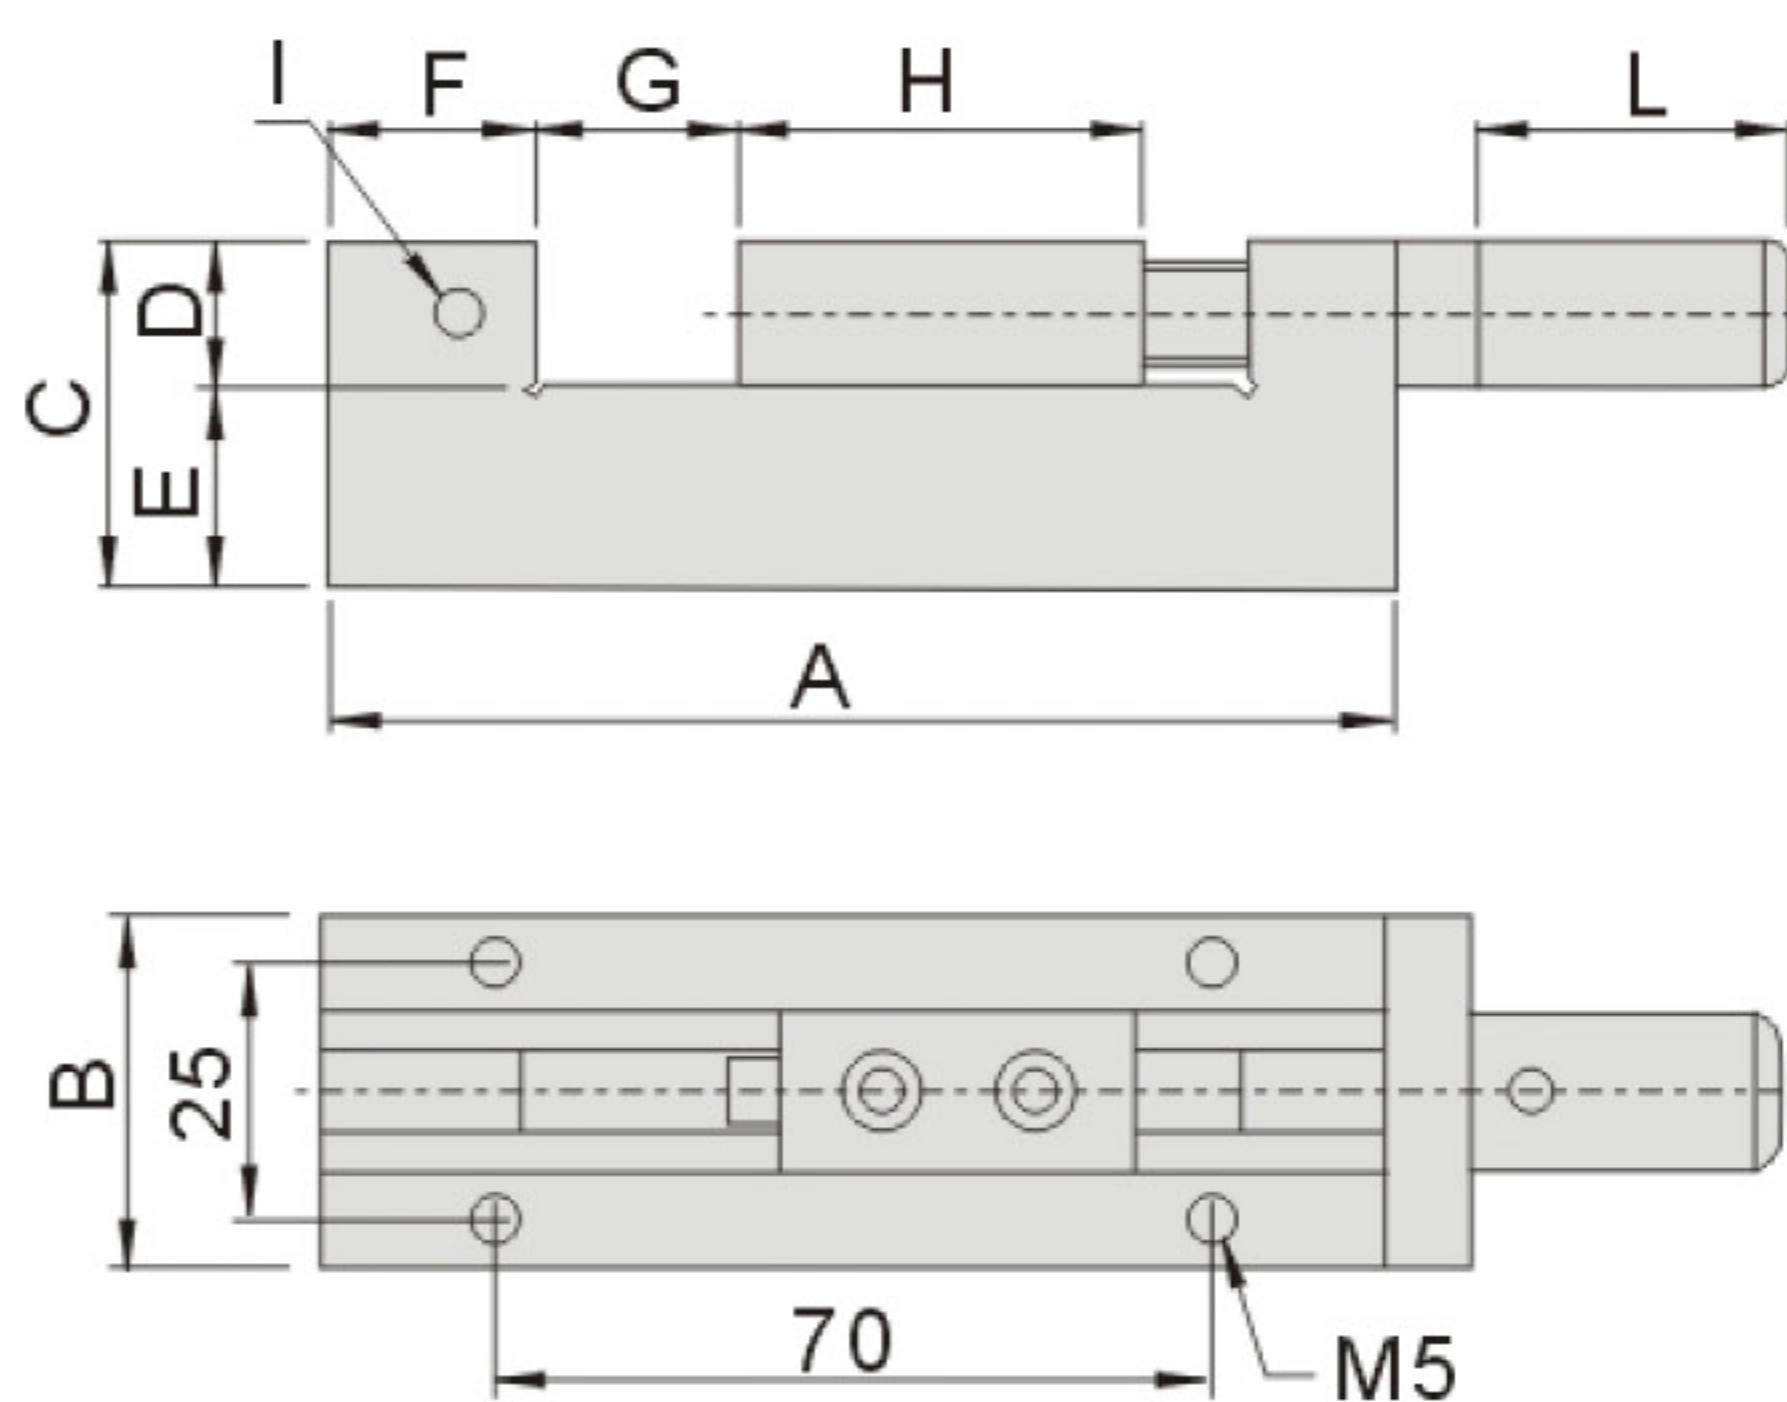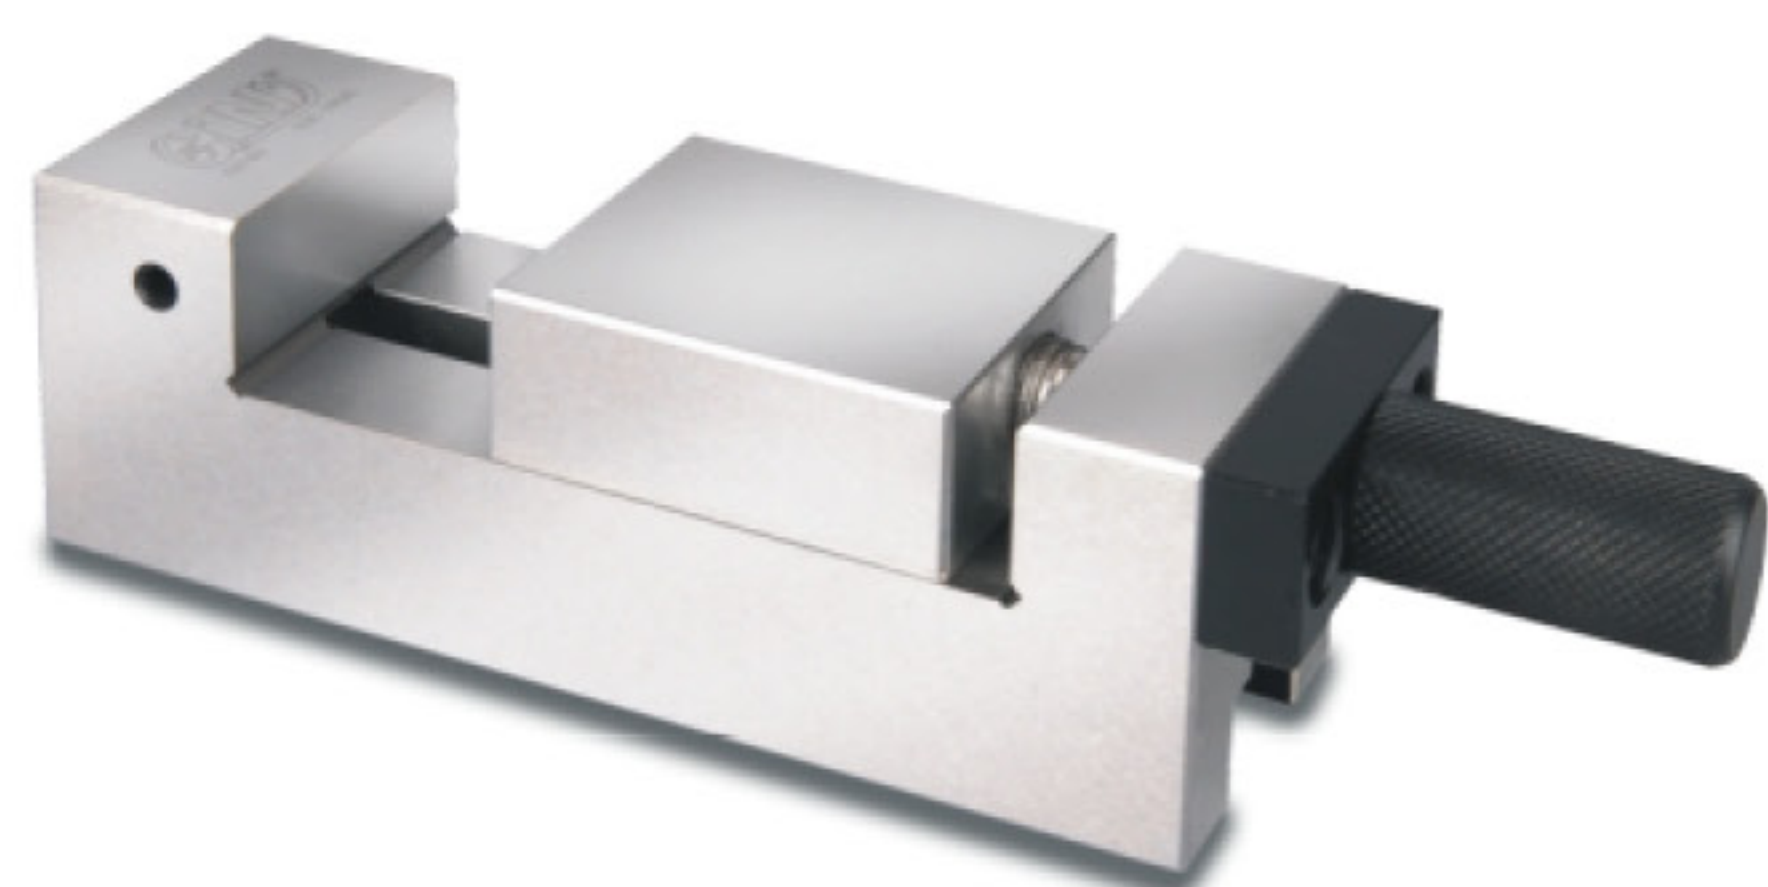

規格	型號	VK35
A		105
B		35
C		35
D		15
E		20
F		20
G		0~30
H		40
I		M4
L		30
重量 N.W.		1.1kg

52790 VSP50

- 是一款小型精密正弦萬力,適用於研磨小且精密的工作物及放電加工等。

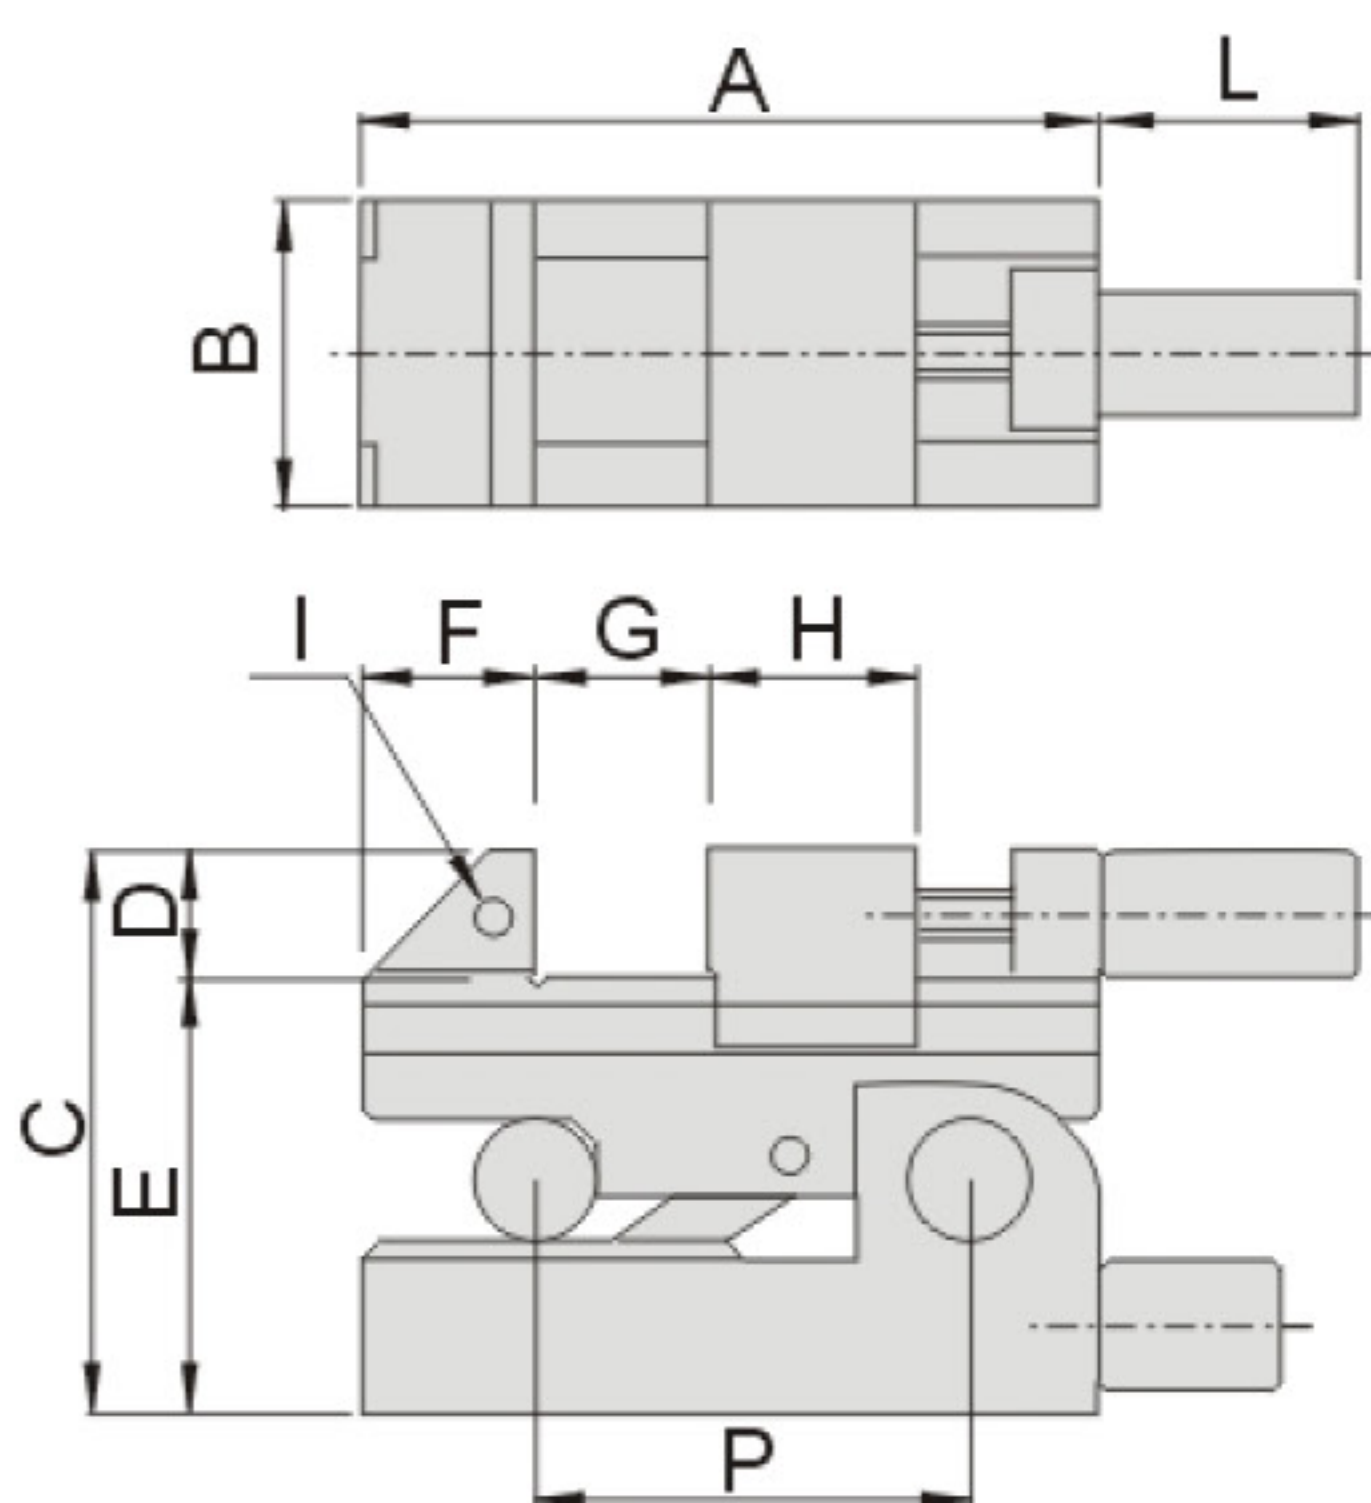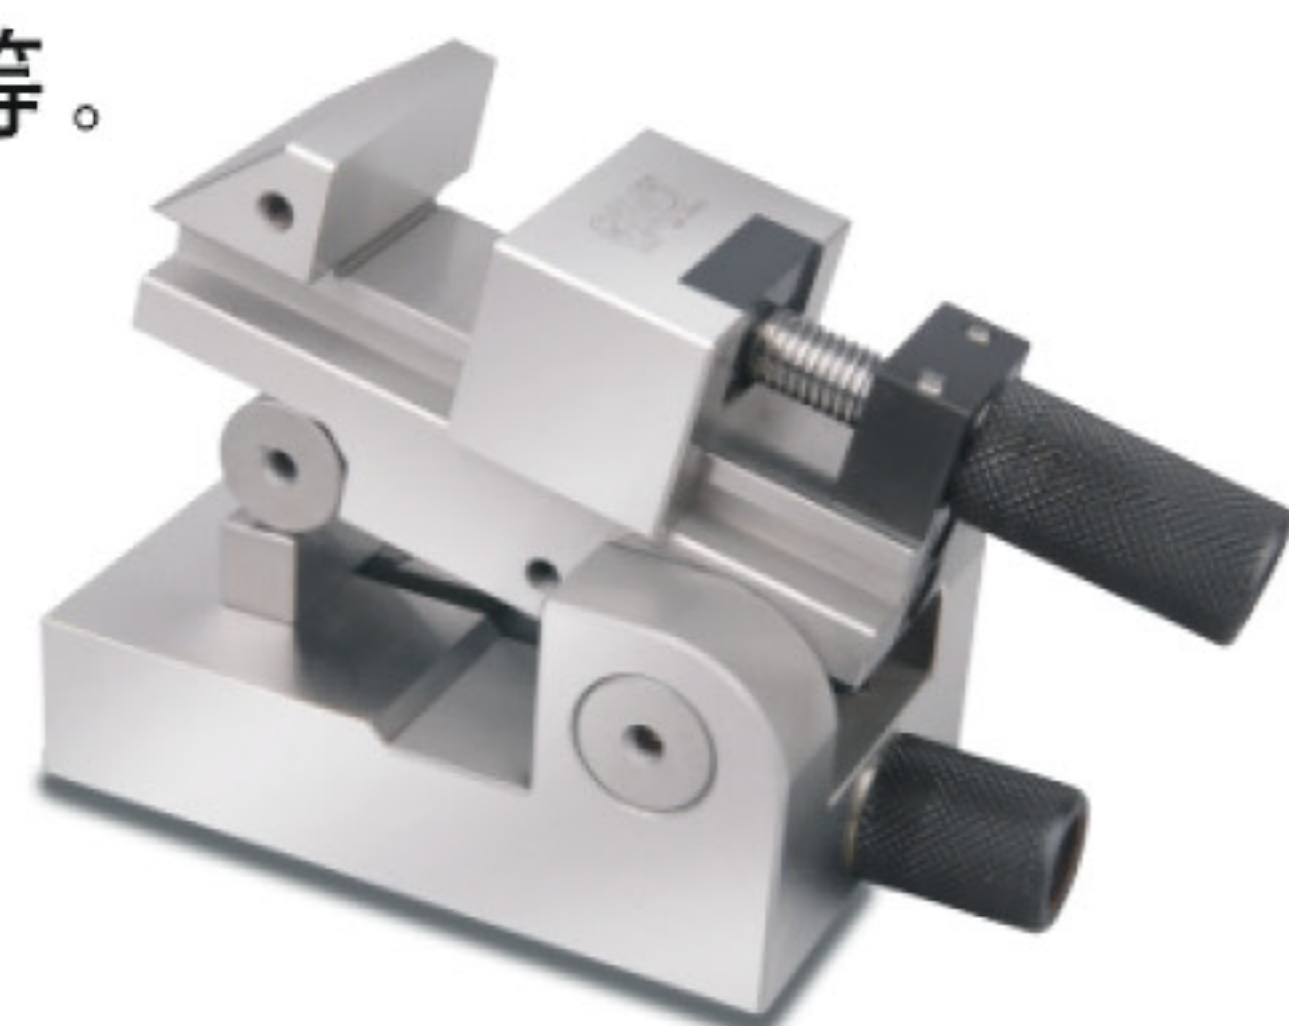

規格	型號	VSP50
A		85
B		35
C		65
D		15
E		50
F		20
G		0~30
H		24
I		M4
L		37
P		50
重量 N.W.		1.0kg