

# 千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

## 管材千分尺

### 395, 115, 295 系列

### BMS-MJ · BMS · BMS-K

- 测量面：硬质合金。  
(115-101：只有测微螺杆是硬质合金)。
- 395系列：达到 IP65 防护等级的球面-平面形数显千分尺。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。



## 规格

### 公制型


货号	测量范围	分辨力	精度 *	øD
数显型 (LCD)				
395-251	0 - 25mm	0.001mm	±2μm	ø15
395-252	25 - 50mm			ø19
395-253	50 - 75mm		±3μm	ø20
395-254	75 - 100mm			

\* 不包括量化偏差

### 公制型

货号	测量范围	分度值	精度	øD
普通型				
115-101	0 - 15mm	0.01mm	±3μm	ø5.5
115-115	0 - 25mm			ø10
115-116	25 - 50mm			ø11
115-117	50 - 75mm			ø17
115-118	75 - 100mm			ø18
机械计数型				
295-115	0 - 25mm		±3μm	ø10

## 尺寸

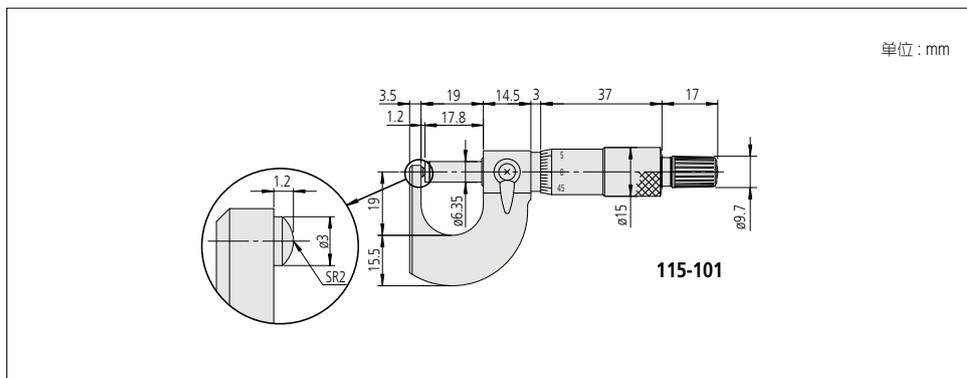


## IP 等级 (395 系列)

- 等级 6: 防尘  
不允许灰尘渗入
- 等级 5: 防喷射  
从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

## 规格

平面度: 0.6μm (115 & 295系列)  
0.3μm (395系列)



## 395 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

## 选件

- 连接电缆 395 系列
- 1m: 05CZA662
- 2m: 05CZA663
- USB Input Tool
- USB-ITN-B (2m): 06ADV380B
- 详细信息参见 A-17 页


**IP 等级 (395系列)**

等级 6: 防尘

不允许灰尘渗入

等级 5: 防喷射

从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响



**395系列电池**

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

**选件**

连接电缆 395 系列

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06ADV380B

详细信息参见 A-17 页

**管材千分尺**

**395, 115, 295 系列 — 球型测砧和测微螺杆  
BMD-MJ · BMD · BMD-K**

- 测量面：硬质合金。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。
- (115-201: 只有测微螺杆是硬质合金)
- 395 系列：达到 IP65 防护等级的球型 - 球型数显千分尺。




**规格**

公制型				
货号	测量范围	分辨率	精度 *	øD
数显型(LCD)				
395-271	0 - 25mm	0.001mm	±2µm	ø15
395-272	25 - 50mm			
395-273	50 - 75mm		±3µm	ø19
395-274	75 - 100mm			

\* 不包括量化偏差

公制型				
货号	测量范围	分度值	精度	øD
普通型				
115-201	0 - 15mm	0.01mm	±3µm	ø5.5
115-215	0 - 25mm			ø10
115-216	25 - 50mm			ø11
115-217	50 - 75mm		±4µm	ø17
115-218	75 - 100mm			ø18
机械计数型				
295-215	0 - 25mm	0.01mm	±3µm	ø10

**尺寸**

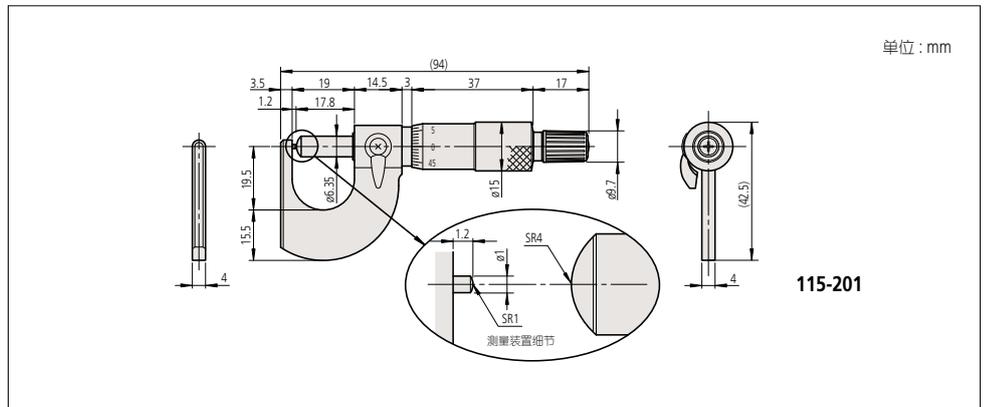

# 千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

## 管材千分尺

### 395, 115, 295 系列 — 球型 - 圆柱型测砧 BMB-MJ · BMB · BMB-K

- 测量面：硬质合金。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。
- 395 系列：达到 IP65 防护等级的球型 - 圆柱型数显千分尺。



## 规格

公制型				
货号	测量范围	分辨力	精度 *	备注
数显型 (LCD)				
395-261	0 - 25mm	0.001mm	±3μm	A 型
395-262				B 型
395-263				C 型
395-264				D 型

\* 不包括量化偏差

公制型				
货号	测量范围	分度值	精度	备注
普通型				
115-302	0 - 25mm	0.01mm	±3μm	A 型
115-308				B 型
115-303	25 - 50mm			A 型
115-309				B 型
115-315	0 - 25mm	C 型		
115-316		D 型		



三丰公司 IP65 防护等级的产品已通过了德国授权机构莱茵集团 (TÜV Rheinland) 独立认证。



(详细信息参见 IX 页)

## IP 等级 (395 系列)

- 等级 6: 防尘  
不允许灰尘渗入
- 等级 5: 防喷射  
从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响


A 型 (针型)

B 型 (球型)



C 型 (圆柱型)

D 型 (圆柱型)

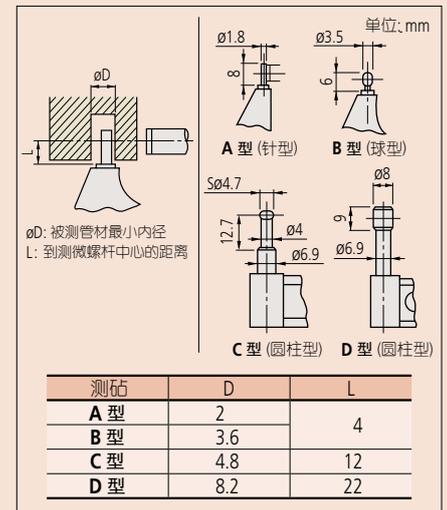

## 395 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

## 选件

连接电缆 395 系列

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06ADV380B

详细信息参见 A-17 页