




测量仪器附带检验证书
详细信息参见 IX 页

规格

平面度： 0.6μm
平行度： 2μm
测力： 5 - 10N




内部结构

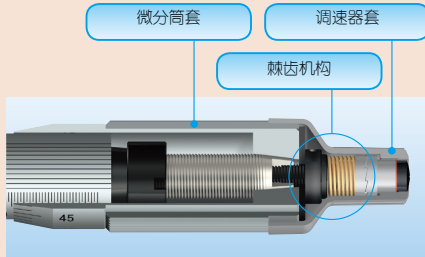

极大的提高了精度和重复精度

单手操作时


新手使用传统千分尺和棘轮套管千分尺测量工件 20 次的测验结果。

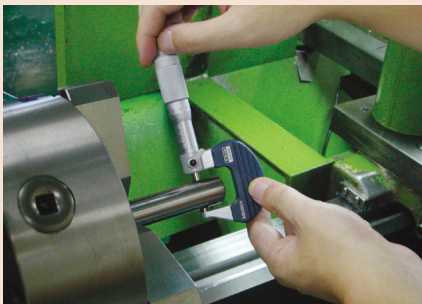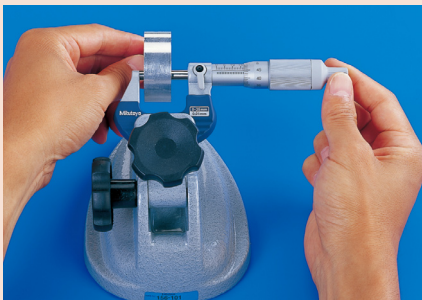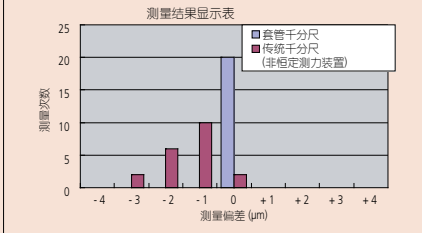

棘轮套管千分尺 102 系列 — 外径千分尺 M317 · M327

- 单手操作时更准确：用新千分尺测量时，无经验操作员也能极大的提高测量准确性。
- 棘轮功能同时作用于微分筒和调速装置。

- 当工件处于测砧和测微螺杆之间时，转动微分筒 / 调速装置导致棘齿机构拨动测微螺杆，从而给工件一个恒定测力。



- 清晰可闻的棘轮操作可保证测量能以恒定、预先设置的测力运行。
- 调速装置总能快速旋转测微螺杆。
- 用于恒定测力设备上的简单的机械装置，无需维护或者采用特殊技术。
- 隔热尺架。
- 测量面：硬质合金。



规格

公制型				
货号	测量范围	分度值	精度	重量
102-701	0 - 25mm	0.01mm	±2μm	180g
102-707		0.001mm		
102-702	25 - 50mm	0.01mm		270g
102-708		0.001mm		

尺寸

